

SEALDEC®


Präzisionswerkzeuge für die Dichtungsindustrie

Hartmetall • Diamantbeschichtungen • PKD

- Hochpositive Wendschneidplatten für Kunststoffe
- Innovative Diamantbeschichtungen für verstärkte Kunststoffe
- Doppelbohrstangen für die Innen- und Außenbearbeitung
- Standardisierte Formwendeplatten für Dichtungsprofile
- PKD-Wendeplatten mit extra langer Schneide
- DIADEC-Stechsystem für Ein-, AB- und Profilstiche in Kunststoffe
- Verstellbare Sonder- und Standardhalter
- Spanlosabstechmesser




SEALDEC® Übersicht

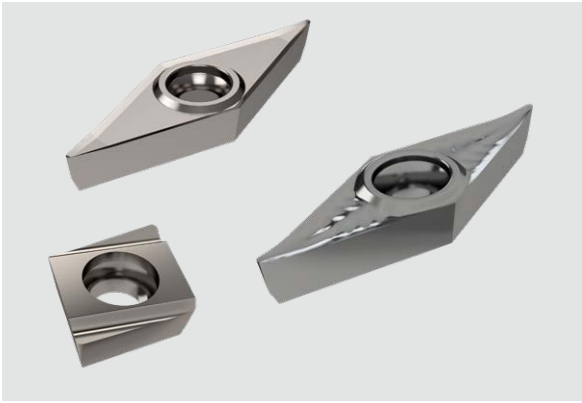


AGP®-Standardwendeplatten:

- Hochpositive geschliffene ISO-Platten
- Polierte Spanfläche für guten Spanfluß
- Harte Hartmetall-Sorte für Kunststoffe
- Auch Diamantbeschichtet ab Lager

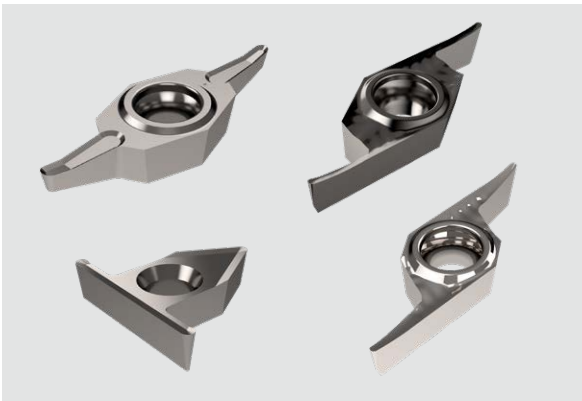


AGP®-Spitzprofilwendeplatten:

- Umfangreiches Standardprogramm
- Basierend auf ISO-Plattengrößen
- Sonderabmessungen in 2-3 Wochen
- Auch Diamantbeschichtet ab Lager

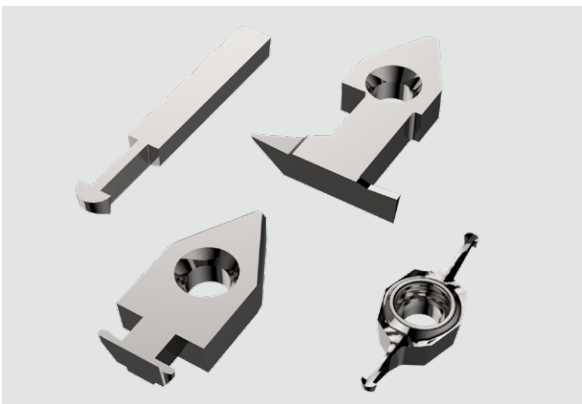

Formplatten für Dichtungsprofile:

- Geschliffene oder erodierte Schneide
- Verschiedene Geometrien ab Lager
- Systemungebunden
- Sonderabmessungen in 2-3 Wochen

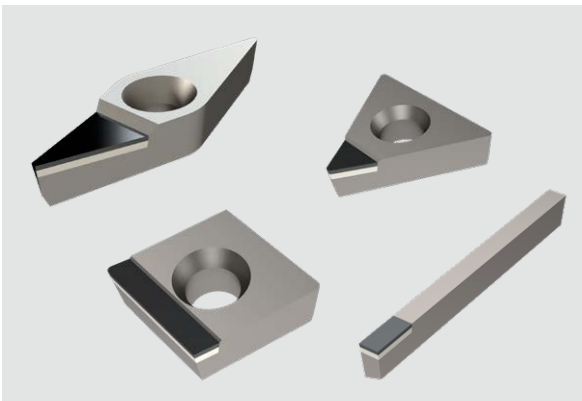

PKD-Wendeplatten:

- Extra lange Schneiden ab Lager
- PKD-Sorten für abrasive Kunststoffe
- Stechen ab Breite 0,8 mm
- Nachschleifbar

SEALDEC® Übersicht



Doppelbohrstangen TWIN-CUT:

- Für Wendeplatte VCGT 07/11/13/16/22
- Schaft-Ø16 bis Ø40 mm
- Gesamtlänge bis zu 400 mm
- Anstellwinkel 90° oder 93° ab Lager



Verstellbare Halter:

- 180° stufenlos verstellbar
- Kassetten für VCGT 07/11/13/16/22
- Ein Halter für alle Kassetten
- Auch geeignet für Spitzprofilplatten



DIADEC-Stechsystem:

- Ein Halter für alle Stechbreiten
- Stechbreiten von 0,5 bis 12 mm
- Stechtiefen bis zu 80 mm
- Auch Vollradiusklingen ab Lager
- HSS-E, Hartmetall oder PKD



Spanlos-Abstechmesser:

- Ausführung nach Wunsch
- Facetten- oder Rundschliff
- Ein- oder Zweiseitiger Schliff
- Rund- oder Rechteckschaft

SEALDEC® Übersicht



BOHRDEC Innenausdrehsystem:

- Einen Halter für alle Operationen
- Kleinsten Durchmesser 1,0 mm
- Halter mit Innenkühlung optional
- HM, PKD oder Diamantbeschichtet



Standardhalter:

- Alle gängigen ISO-Größen
- Auch 90° Anstellwinkel lieferbar
- Extra-Lange Ausführungen
- Stahl- oder HM-Schaft



Sonderlösungen:

- Ausgelegt nach Kundenanforderung
- Herstellerunabhängige Systeme
- Komplettlösungen Schneide & Halter
- 2D/3D Zeichnungsdatenaustausch



Lösungen für Dichtungs-drehmaschinen:

- Werkzeuge für Maschinen wie z.B. DMH, SKF Economos oder Seal Maker
- Grundhalter und Werkzeuge
- Teilweise ab Lager lieferbar